暖房のめやすについて

暖房のめやすに用いている「温暖地」「寒冷地」「木造」「コンクリート」について ●「温暖地」とは、室内外温度差が15℃の地域（東京、大阪など）を指し、「寒冷地」とは、室内外温度差が30℃の地域（札幌など）を指します。●温暖地の「木造」とは、木造戸建住宅、「コンクリート」とは、コンクリート集合住宅を指します。いずれも一重窓で断熱材なしの建物です。断熱材が施してある場合は約1.2倍の広さまでがめやすとなります。●寒冷地の「木造」とは、二重窓、断熱材（グラスウール）75mmの木造戸建住宅、「コンクリート」とは、二重窓、断熱材（ポリスチレンフォーム）30mmのコンクリート集合住宅を指します。これ以上の高断熱住宅では、木造で約1.2倍、コンクリートで約1.5倍の広さまでがめやすとなります。（社団法人　日本ガス石油機器工業会の自主基準によります。）

より快適にお使いいただくためのお願い

1 **ご面倒でも、必ず取扱説明書をお読みください。**
器具を快適かつ安全にご使用いただくために、正しい使い方、お手入れ方法を知っていただくことが大切です。

2 **日頃の点検を心がけてください。**
●ストーブの周りに燃えやすいものを近づけないでください。●空気取入口のフィルターと、ゴミ・ホコリの掃除をしてください。●灯油タンクの水抜きと、ゴミは定期的に取り除いてください。

3 **定期点検**〈長期間ご使用になりますと、器具の点検が必要です。〉
●石油燃焼機器は、使用される場所や条件、また使用時間により消耗・劣化する部品がありますので、お買い上げの販売店又は、修理資格者のいる店などに点検依頼されることをおすすめします。●定期点検は2シーズンに1回程度、シーズン終了後などに点検依頼されることをおすすめします。

このマークは、財団法人日本燃焼機器検査協会が行う燃焼機器などの検査または認証に合格した事を証明するものです。石油暖房機をお買い求めの際は、マークがついていることをお確かめください。

■石油暖房機器の安全基準対応

	燃焼時の排ガス基準	タンク給油口ふたの構造	対震自動消火装置（195ガル以下の作動）	不完全燃焼防止装置（作動時CO/CO_2数値基準）	不完全燃焼通知機能	再点火防止機能（インターロック）	給油時消火装置
石油ストーブ（しん式）	●	●	●				●

安全に関するご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上正しくお使いください。
●燃料は必ず灯油（JIS 1号灯油）を使用してください。
変質灯油、汚れた灯油、水のまじった灯油などは、絶対に使用しないでください。故障や燃焼不良の原因になります。

●取扱を誤りますと、火災、やけどなどの原因となることがあります。●ガソリン厳禁／石油機器には、必ず灯油をご使用ください。ガソリンなど揮発性の高い油は、絶対に使用しないでください。●スプレー缶厳禁／スプレー缶を、温風や熱気の当たるところに、放置しないでください。熱でスプレー缶の圧力が上り爆発し、危険です。

愛情点検

●長年ご使用の石油暖房機の点検を!

こんな症状はありませんか
●油もれがする
●白煙が出たり、強いにおいがする
●運転中、異常な音がする
●何度も同じエラー表示が出る
●その他の異常や故障がある

→ **ご使用中止**

故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて販売店に点検・修理をご相談ください。
※2シーズンに1回程度の定期点検をおすすめします。

●長年ご使用の電気暖房機の点検を!

こんな症状はありませんか
●電源コードやプラグが異常に熱くなる。
●白煙が出たり、強いにおいがする
●運転中、異常な音がする
●何度も同じエラー表示が出る
●その他の異常や故障がある

→ **ご使用中止**

故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて販売店に点検・修理をご相談ください。
※2シーズンに1回程度の定期点検をおすすめします。

保証書に関するお願い

●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受取りの上、保管ください。なお、店名、ご購入期日の記載のないものは無効となります。
・補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後、石油ストーブ・パネルヒーター・電気ストーブ・屋外用ガスヒーター6年です。
・製造番号は安全確保上重要なものです。お買上げの際には商品本体に製造番号が表示されているか、また、保証書記載の製造番号と一致しているかお確かめください。

お買い求めは技術とサービスを誇る当店へどうぞ…

下記へお問い合わせください。

株式会社グリーンウッド

〒675-2462　兵庫県加西市別所町395番地

お客様相談室　フリーダイヤル 0120-117-446　受付時間:平日9:00～17:00（土曜・日曜・祝日・夏季休暇・年末年始を除く）

www.gwgw.co.jp

●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。●製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。
●実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。

このカタログの記載内容は2011年6月1日現在のものです。

正しく使って上手に節約

Greenwood

2011 暖房機総合カタログ

2011 HEATER LINEUP CATALOG

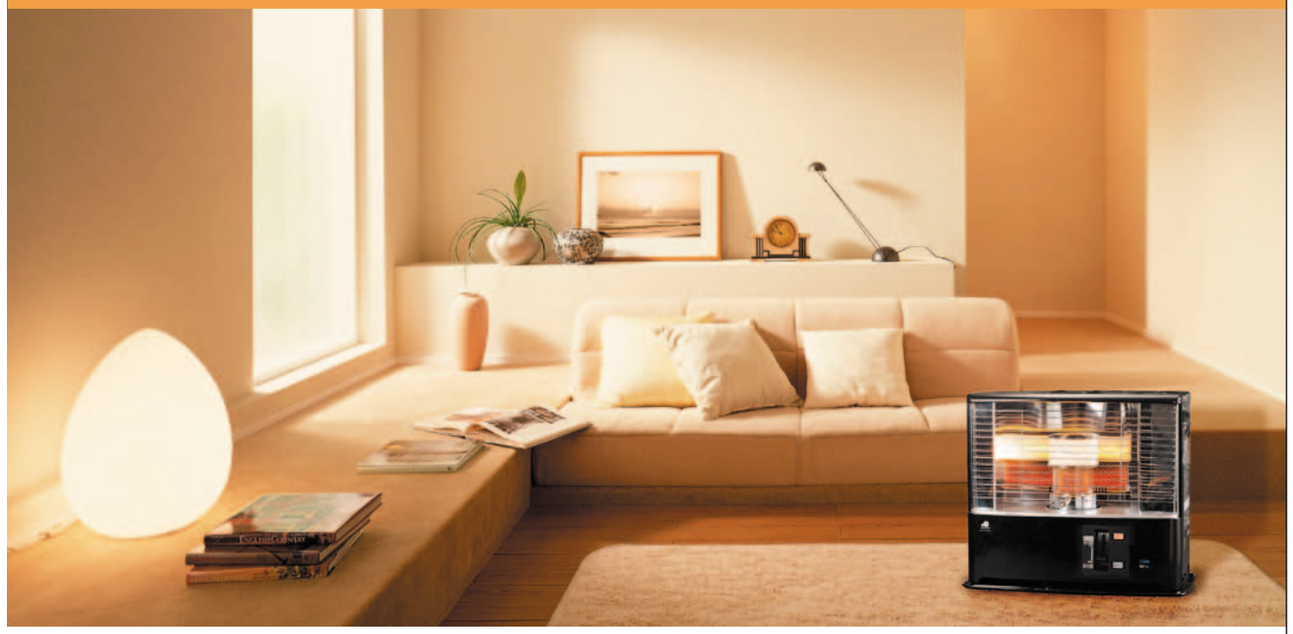

心地よい暖かさをお届けします。

株式会社グリーンウッド

石油ストーブ

ダブルバーナー W BURNER

GKP-W293N

「ダブルバーナー」でダブルの暖かさ!!



快適暖房

下部の燃焼筒からの排気ガスを上部の燃焼筒で再度燃焼させ、一酸化炭素、一酸化窒素の発生を大幅に軽減します。

ニオイを低減

2度燃焼させるので、灯油の燃え残しが少なくニオイを低減します。

電子点火で安心

電子点火の採用で、簡単にすばやく点火。点火ヒーター切れもありません。



NEWカチッとキャップ

ラクな力で開閉でき、しめすぎも解消。音で確認して確実にキャップを閉める事ができます。

閉時

※製品の定格およびデザインは予告なく変更する場合があります。

GKP-P243N (オープン価格)

JAN／45 11893 410150

コンクリート	木　造
9 畳まで(15.0㎡)	6 畳まで(10.0㎡)

ニオイひかえめ消火 / 給油サイン / Newカチッとキャップ / 電子点火2アクション / 給油時自動消火 / 対震自動消火装置

GKP-M2403N (オープン価格)

JAN／45 11893 410167

コンクリート	木　造
9 畳まで(15.0㎡)	6 畳まで(10.0㎡)

ニオイひかえめ消火 / Newカチッとキャップ / 電子点火2アクション / 給油時自動消火 / 対震自動消火装置

GKP-W293N (オープン価格)

JAN／45 11893 410174

コンクリート	木　造
10 畳まで(16.5㎡)	8 畳まで(13.0㎡)

ニオイひかえめ消火 / 給油サイン / Newカチッとキャップ / 電子点火2アクション / 給油時自動消火 / 対震自動消火装置

■石油ストーブ仕様・機能一覧

項目		GKP-P243N	GKP-M2403N	GKP-W293N
暖房出力(kW)		2.40kW	2.40kW	2.90kW
燃料消費量(L/h)		2.40kW(0.233L/h)	2.40kW(0.233L/h)	2.90kW(0.281L/h)
油タンク容量(L)		3.2	3.4	4.4
燃焼継続時間		約13.7	約14.5	約15.6
外形寸法(置台含む)高さ×幅×奥行(mm)		395×345×340	448×470×310	503×587×300
本体質量(kg)	タンク空時	約6.1	約7.8	約9.6
	タンク満時	約8.7	約10.6	約13.2
暖房の目安(畳/㎡)	木造	6畳/10.0m²	6畳/10.0m²	8畳/13.0m²
	コンクリート	9畳/15.0m²	9畳/15.0m²	10畳/16.5m²
快適性	ダブルバーナー			●
消　臭	ニオイひかえめ消火	●	●	●
給　油	給油サイン	●		●
	Newカチッとキャップ	●	●	●
操作性	電子点火2アクション	●	●	●
安全性	給油時自動消火	●	●	●
	対震自動消火装置	●	●	●

※乾電池別売(単2形乾電池×4個使用)

パネルヒーター

遠赤効果で芯まであったか!!

- スタイリッシュなデザイン
- キャスター付きで移動ラクラク
- 空気を汚さないクリーン暖房
- 前面植毛パネルで安全・安心
- 収納式キャスターで組立不要
- 遠赤効果で身体を芯から暖める

GEP-1000A (オープン価格)

JAN／45 11893 110111

■仕様

項目	
消費電力(W)	1,000
電力切替(W)	500／1,000
温度調節	無段階温度調節
安全装置	二重安全転倒スイッチ
外形寸法(高さ×幅×奥行)(mm)	H515×W640×D260
本体質量(kg)	約5.7

オフィスなど、デスクワークの足元で2WAY!

足温器として使用可能

- パネルヒーター&足温器の2WAY暖房機
- パネルヒーター ⇔ 足温器 自動切換え
- 空気を汚さないクリーン暖房
- 足温器用カバー付

GMP-151 (オープン価格)

JAN／45 11893 110036

■仕様

項目	
消費電力(W)	パネルヒーター 150W／足温器 30W
温度制御	サーモスタット
安全装置	温度ヒューズ
外形寸法(高さ×幅×奥行)(mm)	パネルヒーター時:H378×W515×D160 足温器時:H40×W515×D365
本体質量(kg)	約3.5kg

電気ストーブ

遠赤効果で体にしみ込む暖かさ

- 離れていても体にしみ込む暖かさ「遠赤外線3本ヒーター」
- 暖かさが遠くまで伝わる「ワイド反射板」
- 倒れると電源OFF、再通電しない「2段式転倒OFFスイッチ」

GEH-K100N (オープン価格)

JAN／45 11893 110128

■仕様

項目	
消費電力(W)	1,050
電力切替(W)	350／700／1050
ヒーター	石英管(遠赤塗料)
安全装置	2段式転倒OFF
外形寸法(高さ×幅×奥行)(mm)	H460×W328×D175
本体質量(kg)	約2.4

屋外用ガスヒーター

アウトドアで大活躍。

スポーツ観戦に

- 手軽なカセットボンベ仕様
- 1.6kWのハイパワー
- 火力調節機能付き
- ヒーター本体が15°傾く
- ツーアクション点火方式
- 圧力感知安全装置付き
- 連続燃焼約2時間10分(強火使用の場合)

GCP-160(K) (オープン価格)

JAN／45 11893 110210

■仕様

項目	
点火方式	圧電点火方式
最大発熱量(kW)	1.6(1,400kcal／h)
ガス消費量(g/h)	120
連続燃焼時間	約2時間10分
外形寸法(高さ×幅×奥行)(mm)	H390×W195×D190
本体質量(kg)	約2.8

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合せください。